

Textil-Farbetiketten nach Bedarf



Entdecken Sie die Vorteile des Farbdrucks

Mit der ColorWorks-Produktreihe erstellen Sie Etiketten, Textiletiketten und Preisschilder in lebendigen, satten Farben und profitieren von einer größeren Kontrolle über Ihre Etikettenproduktion.

Die kostengünstigen und hochwertigen Farbdrucker ermöglichen es, Etiketten und Preisschilder in hervorragender Qualität in Vollfarbe zu produzieren. Sie eignen sich auch für die Darstellung von Logos und wichtigen Informationen sowie für Werbeaktionen.

Entdecken Sie eine flexible Alternative zum Schwarzweiß-Thermotransferdruck und nehmen Sie die Produktion Ihrer Etiketten selbst in die Hand, ohne Aufträge an Dritte vergeben zu müssen.

Sie können ganz einfach:



Nach Bedarf drucken und Inhalte anpassen

Ändern Sie schnell und einfach Etiketten für bestimmte Länder oder Arten von Produkt.



Zeit und Geld sparen

Profitieren Sie von geringen Einrichtungskosten und kürzeren Ausfallzeiten dank einfacher Integration.



Wichtige Informationen hervorheben

Verwenden Sie Farbe, um Aufmerksamkeit für Werbeaktionen, Marken und Informationen zu wecken.

Teppich



Matratze




Kleidung



Farbetiketten eignen sich für:

- ✓ Größenangaben
- ✓ Hinweise auf andere Produkte
- ✓ Informationen über Muster
- ✓ Angabe von Typ und Größe einer Matratze
- ✓ Hervorheben der Festigkeit
- ✓ Markenkommunikation
- ✓ Deutliche Pflegeanweisungen und Symbole

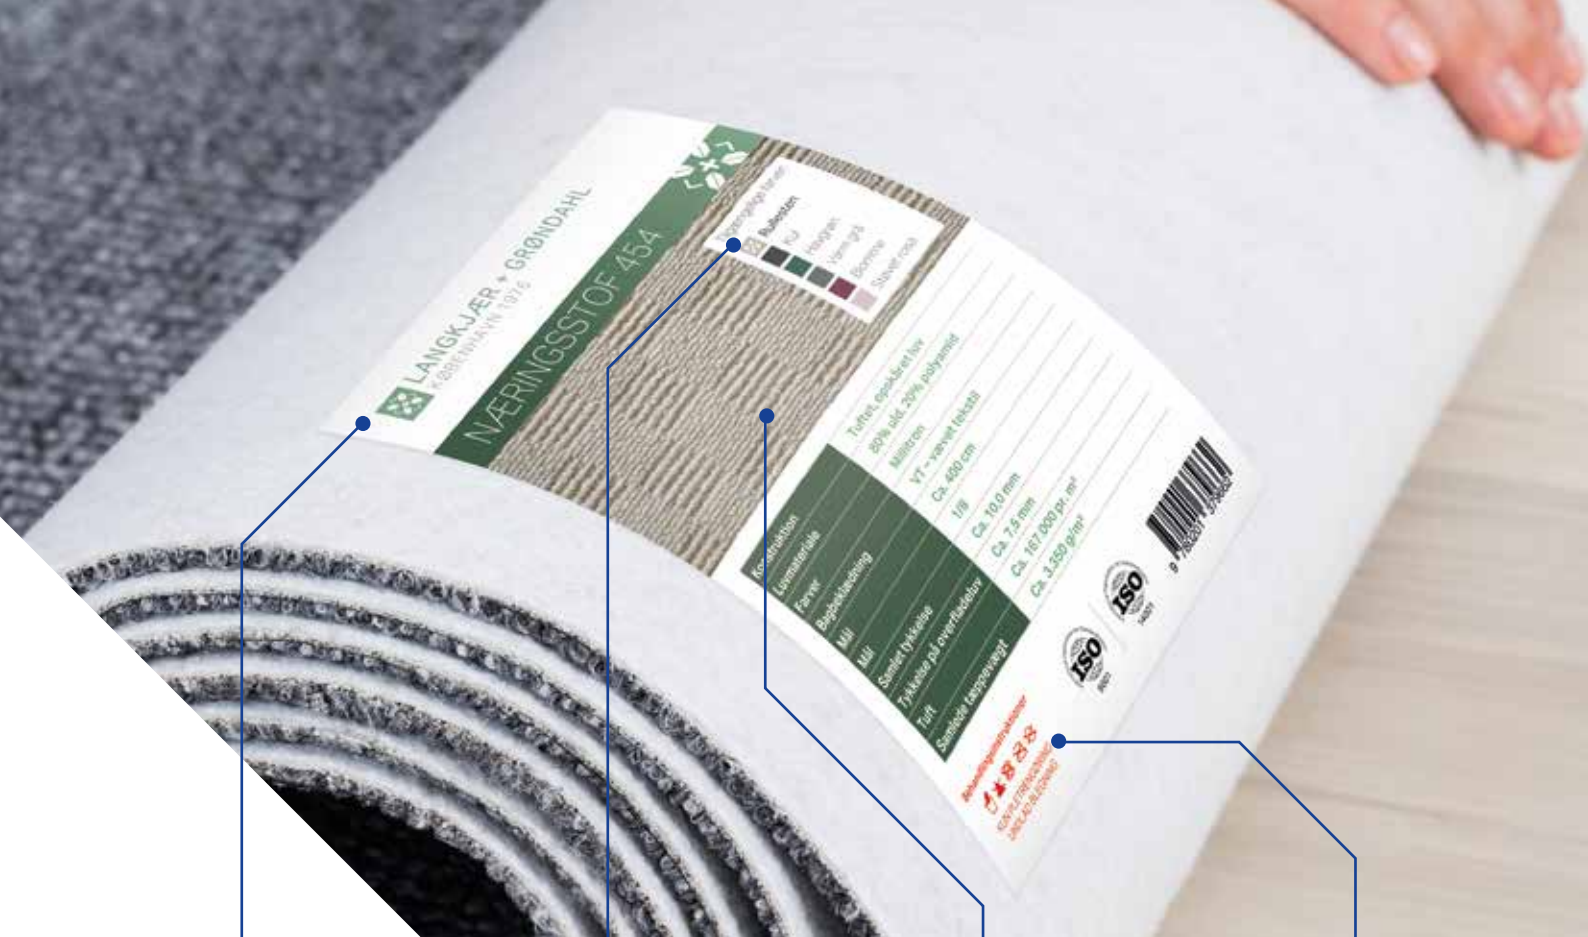

Firmenlogo in den Markenfarben



Weitere in der Produktreihe verfügbare Farben



Farbe und Struktur des Produkts



Wichtige Pflegehinweise

Epson Tinten

Die Modelle ColorWorks C3500, C7500 und C831 verwenden Epson DURABrite-Tinten, die sich ideal für den Druck auf speziell beschichteten Gewebematerialien eignen, z. B. für selbstklebenden Polyester-Taft und Polyester-Satin, für Polyester-Satin mit Wärmeversiegelung und für nicht klebenden Polyester-Satin.

Von Epson getestete Medien

Die verschiedenen von Epson getesteten Medien finden Sie unter: www.epson.de/colorworks-medien, www.epson.at/colorworks-medien, www.epson.ch/colorworks-medien.



Technische Daten der ColorWorks-Modelle



C3500



C831



C7500

Drucktechnologie	Serieller Tintenstrahldrucker (MicroPiezo)	Serieller Tintenstrahldrucker (MicroPiezo)	Linehead-Tintenstrahldrucker (PrecisionCore MicroTFP)
Anzahl der Düsen	360 Düsen pro Farbe	360 Düsen pro Farbe	600 Düsen pro Farbe
Tintenfarben	Magenta, Yellow, Cyan, Black	Magenta, Yellow, Cyan, Black	Magenta, Yellow, Cyan, Black
Tintentechnologie	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra	DURABrite™ Ultra
Druckgeschwindigkeit	Max. 103 mm/Sek. bei 360 × 360 dpi (56 mm Druckbreite)	Max. 92 mm/Sek. bei 360 × 360 dpi	Max. 300 mm/Sek. bei 600 × 1.200 dpi (108 mm Druckbreite)
Auflösung	Max. 720 × 360 dpi	Max. 5.760 × 1.440 dpi	Max. 600 × 1.200 dpi
Druckbreite	Max. 104 mm	Max. 203 mm	Max. 108 mm
Zufuhr	Rolle (Außendurchmesser 4 Zoll), Endlospapier	Endlospapier mit Zahnradern	Rolle (Außendurchmesser 8 Zoll), Endlospapier
Medienformat	Min. 30 mm, max. 112 mm	Min. 76 mm, max. 241 mm	Min. 50 mm, max. 112 mm
Medientypen	Gestanzte Etiketten mit Gap oder Black Marks, Endlosetiketten, Endlospapier	Endlospapier, gestanzte Etiketten (mit Perforation)	Gestanzte Etiketten mit Gap oder Black Marks, Endlosetiketten, Endlospapier
Anschlussmöglichkeiten	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T)	USB 2.0 Typ B, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), Bidirektional parallel	USB 2.0 Typ A, Ethernet-Schnittstelle (100 Base-TX/10 Base-T), I/O Port
Stromversorgung	Externes Netzteil	Externes Netzteil	Internes Netzteil
Leistungsaufnahme	100–240 V, 50–60 Hz	100–240 V, 50–60 Hz	110–240 V, 50–60 Hz
Stromverbrauch	Bereitschaftsmodus: ca. 3 W Betrieb: ca. 30 W	Bereitschaftsmodus: ca. 8 W Betrieb: ca. 33 W	Bereitschaftsmodus: ca. 4 W Betrieb: ca. 86 W
Betriebstemperatur	Lagerung: -20 bis 60 °C (5 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit). Beim Drucken: 10 bis 35 °C (20 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit)	Lagerung: -20 bis 40 °C (5 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit). Beim Drucken: 10 bis 35 °C (20 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit)	Lagerung: -20 bis 60 °C (5 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit). Beim Drucken: 5 bis 35 °C (20 bis 80 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Abmessungen	310 × 283 × 261 mm (Breite × Tiefe × Höhe)	464 × 465 × 224 mm (Breite × Tiefe × Höhe)	392 × 596 × 395 mm (Breite × Tiefe × Höhe)
Gewicht	12 kg	12,68 kg	37 kg
Betriebssystem	Windows, Linux, Mac OS	Windows	Windows
Druckemulation	-	-	ESC/Label

ADES AG

Ruchstückstrasse 19
8306 Brüttsellen
Schweiz
T: 044 835 20 60
info@ades.ch
www.ades.ch

